

PUISSANCE MAX
480 W
COUPLE MAX
640 Nm

Tout inox et étanches grâce à leur échappement collecté, les moteurs pneumatiques de la série « 07 » sont particulièrement appréciés dans les industries de chimie fine, pharmacie ou encore agro-alimentaire.

Ce sont des moteurs pneumatiques résistants à l'eau et aux produits corrosifs et ne rejettent pas d'air dans l'environnement empêchant ainsi toute contamination.

Les moteurs pneumatiques de la gamme « 07 » peuvent également, comme tous nos moteurs pneumatiques, être utilisés sans lubrification afin de réduire encore plus les risques de pollution. Malgré leur taille et leur poids réduits, ces moteurs pneumatiques sont capables de développer jusqu'à 480W.

+ ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR CES MOTEURS		Référence
Unité de filtrage, régulation et lubrification (FRL)		AC106
Unité de sécurité et traitement de l'air (SAT Box)		AC118
Avec télécommande à pied		AC119
Avec télécommande à main		AC120
Avec bouton d'arrêt d'urgence déporté		AC125
Avec B.A.U. déporté et télécommande à pied		AC121
Avec B.A.U. déporté et télécommande à main		AC122
Kits de maintenance		
Kit maintenance "07"		AC301
Kit maintenance "07" sans lub		AC311
Kit maintenance "07" kit start		AC321
Huile modec Co-16		AC149
Filtres et silencieux :		
Silencieux compact métallique échappement		AC168
Silencieux compact métallique alimentation		AC180
Silencieux compact polymère échappement		AC166
Silencieux compact polymère alimentation		AC150
Silencieux incolmable échappement		AC167
Silencieux incolmable alimentation		AC154
Filtre réducteur d'échappement		AC171
Silencieux grand débit		AC158
Silencieux filtre coalescent		AC165

CONNEXION ET LUBRIFICATION				
	Diamètre mini raccords		Diamètre mini tuyau	
	Alim.	Echap.	Alim.	Echap.
	5 mm	7 mm	6 mm	9 mm
Lubrification (6,2 bars) 3 gouttes / minute				

TABLEAU DE CONVERSION		
Watt ➔ Cheval vapeur	Newton mètre ➔ Pied livre force	Millimètre ➔ Pouce
Watt x 0,001341 = hp	Nm x 0,7376 = lbf.ft	mm x 0,03937 = in
Bar ➔ Livre / Pouce carré	Normo Litre / minute ➔ Standard Pied cube / Minute	Kilogramme ➔ Livre
Bar x 14,5 = psi	NL / min x 0,03531 = scfm	Kg x 2,205 = lb





MOTEUR

PUISSANCE

MRZ 07

360-440 W

MRZ 07

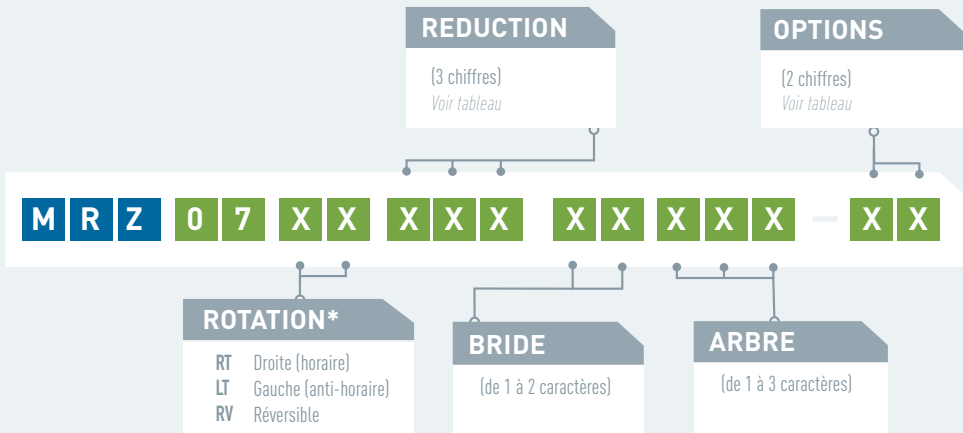

* Le sens de rotation s'apprécie en regardant le moteur par l'arrière

PERFORMANCES

MRZ 07 XT	Rapport de réduction	Pression	Vitesse (en tr/min)		Couple (en N.m)			Puissance maxi (W)	Conso Air (Nl/min)	Dimensions		
Référence moteur			A Pmax	A vide	A Pmax	Maxi (calage)	Démarrage			A (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
MRZ 07 XT 225	225	6,2 bars	34	69	122	192	169	441	700	266,5	54	4,9
		5 bars	31	62	104	160	141	338	600			
		4 bars	28	56	89	129	114	258	500			
MRZ 07 XT 269	269	6,2 bars	29	58	146	230	202	441	700	266,5	54	4,9
		5 bars	26	52	124	192	169	338	600			
		4 bars	23	46	106	155	136	258	500			
MRZ 07 XT 322	322	6,2 bars	24	48	175	275	242	441	700	266,5	54	4,9
		5 bars	22	43	149	230	202	338	600			
		4 bars	19	39	127	185	163	258	500			
MRZ 07 XT 411	411	6,2 bars	19	38	223	350	308	441	700	266,5	54	4,9
		5 bars	17	34	190	293	258	338	600			
		4 bars	15	30	162	236	208	258	500			
MRZ 07 XT 524	524	6,2 bars	15	30	285	447	393	441	700	266,5	54	4,9
		5 bars	13	27	242	374	329	338	600			
		4 bars	12	24	207	301	265	258	500			
MRZ 07 XT 589	589	6,2 bars	13	26	320	502	442	441	700	266,5	54	4,9
		5 bars	12	24	272	420	370	338	600			
		4 bars	11	21	232	338	298	258	500			
MRZ 07 XT 750	750	6,2 bars	10	21	408	640	563	441	700	266,5	54	4,9
		5 bars	9,3	19	347	536	471	338	600			
		4 bars	8,3	17	296	431	380	258	500			

MRZ 07 RV	Rapport de réduction	Pression	Vitesse (en tr/min)		Couple (en N.m)			Puissance maxi (W)	Conso Air (Nl/min)	Dimensions		
Référence moteur			A Pmax	A vide	A Pmax	Maxi (calage)	Démarrage			A (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
MRZ 07 RV 225	225	6,2 bars	29	59	116	169	148	356	700	266,5	54	4,9
		5 bars	27	53	98	139	122	271	600			
		4 bars	24	47	82	112	98	202	500			
MRZ 07 RV 269	269	6,2 bars	24	49	139	202	178	356	700	266,5	54	4,9
		5 bars	22	44	117	166	146	271	600			
		4 bars	20	39	98	134	118	202	500			
MRZ 07 RV 322	322	6,2 bars	20	41	167	242	213	356	700	266,5	54	4,9
		5 bars	18	37	140	199	175	271	600			
		4 bars	16	33	117	161	141	202	500			
MRZ 07 RV 411	411	6,2 bars	16	32	212	309	272	356	700	266,5	54	4,9
		5 bars	14	29	179	254	224	271	600			
		4 bars	13	26	149	205	180	202	500			
MRZ 07 RV 524	524	6,2 bars	13	25	271	393	346	356	700	266,5	54	4,9
		5 bars	11	23	228	324	285	271	600			
		4 bars	10	20	191	261	230	202	500			
MRZ 07 RV 589	589	6,2 bars	11	22	304	442	389	356	700	266,5	54	4,9
		5 bars	10	20	256	364	320	271	600			
		4 bars	9,0	18	214	293	258	202	500			
MRZ 07 RV 750	750	6,2 bars	8,8	18	388	564	496	356	700	266,5	54	4,9
		5 bars	7,9	16	326	464	409	271	600			
		4 bars	7,1	14	273	374	329	202	500			


Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d'erreur de +/- 5%

OPTIONS DISPONIBLES POUR CE MOTEUR

Echappement collecté	➔	➔	➔	➔	➔	➔
ATEX		➔			➔	➔
Sans lubrification			➔		➔	
Kit start				➔		➔
Code	01	07	09	10	21	22


ENCOMBREMENT

MRZ 07

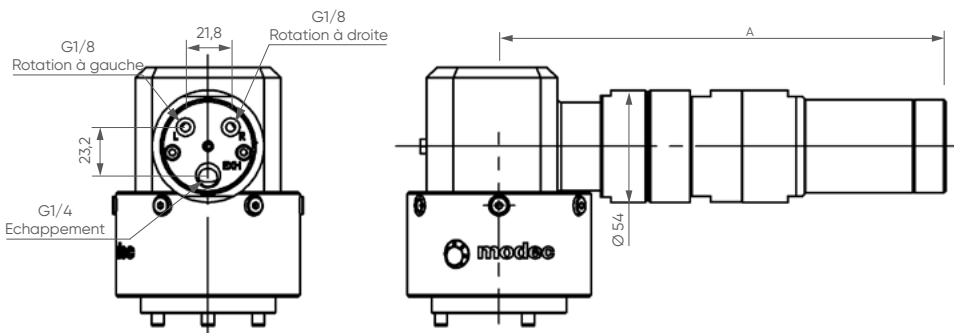


COURBES DE PUISSANCE, VITESSE, COUPLE ET CONSOMMATION

MRZ 07 XT

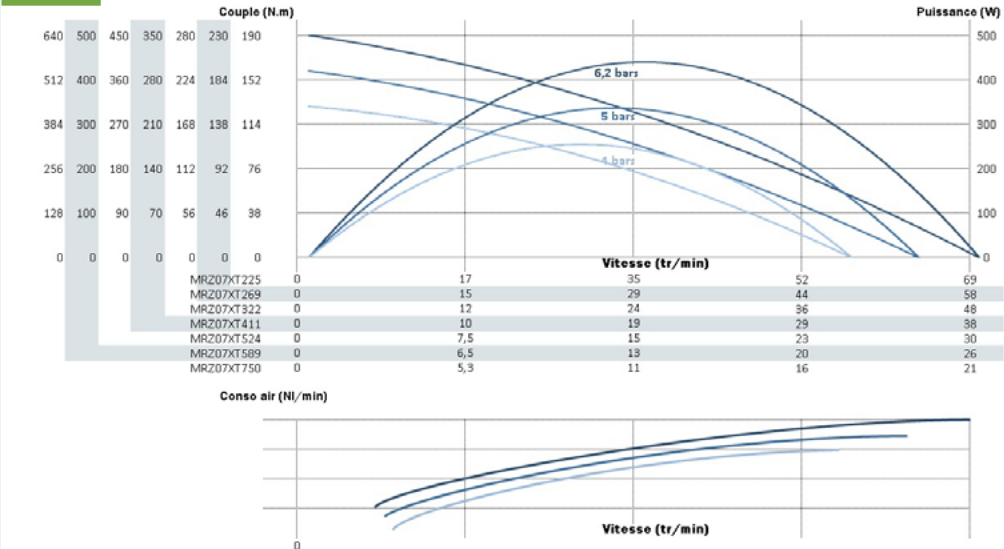

CHARGE AXIALE ET RADIALE MAXI




NOTES


TYPE DE BRIDE **GROUPE VIII**

XRZ 05 XRZ 07 XRH 08 XRH 10 XRH 20 XRH 25


GROUPE VIII BRIDE AA

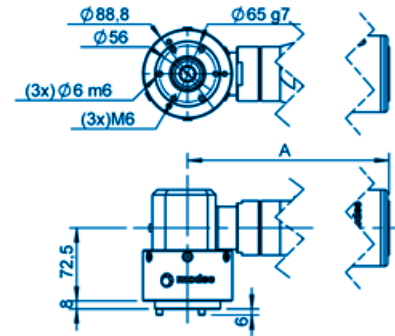


GROUPE VIII BRIDE AB

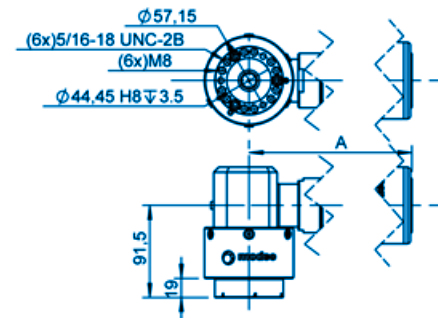


GROUPE VIII BRIDE AC

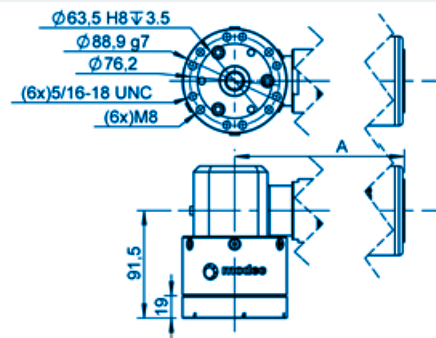


GROUPE VIII BRIDE AD

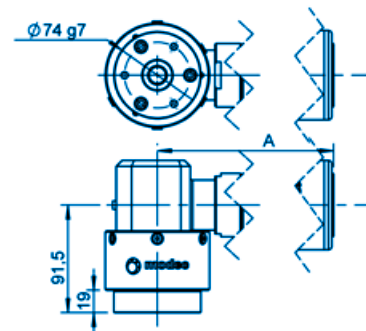

GROUPE VIII BRIDE AE



GROUPE VIII BRIDE Q

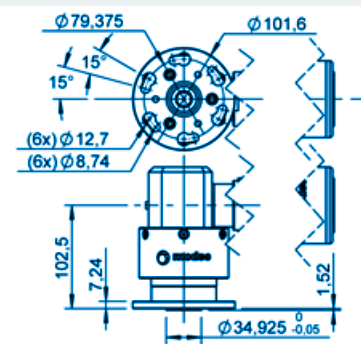


Vous n'avez pas trouvé
ce qu'il vous faut ?

Contactez-nous !


TYPE D'ARBRE **GROUPE VIII**

XRZ 05 XRZ 07 XRH 08 XRH 10 XRH 20 XRH 25


GROUPE VIII ARBRE 001 - CLAVETÉ Ø1'

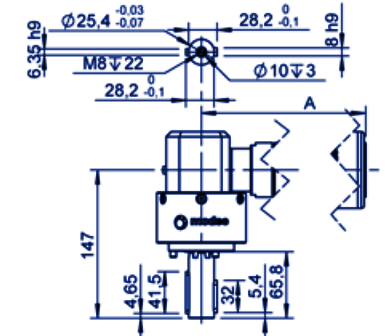


GROUPE VIII ARBRE 002 - CLAVETÉ Ø3/4"




GROUPE VIII ARBRE 003 - CLAVETÉ Ø25

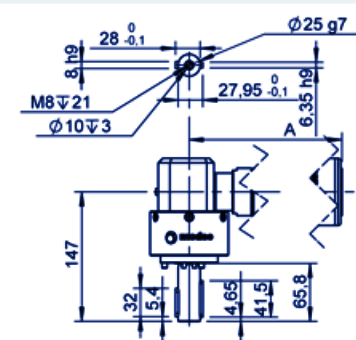


GROUPE VIII ARBRE 004 - CARRÉ 3/4"

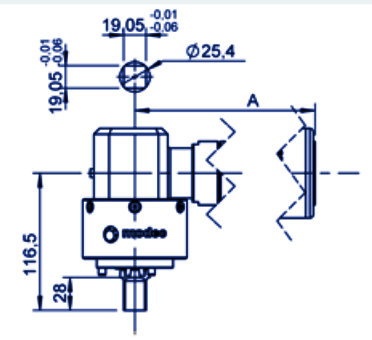


GROUPE VIII ARBRE 005 - CARRÉ 1/2" LONG



GROUPE VIII ARBRE CA1 - CARRÉ 1/2" COURT



GROUPE VIII ARBRE CNW - CANNELE

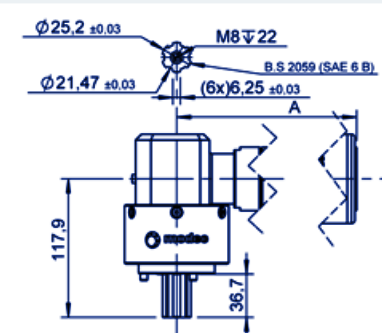

Vous n'avez pas trouvé
ce qu'il vous faut ?

Contactez-nous !