
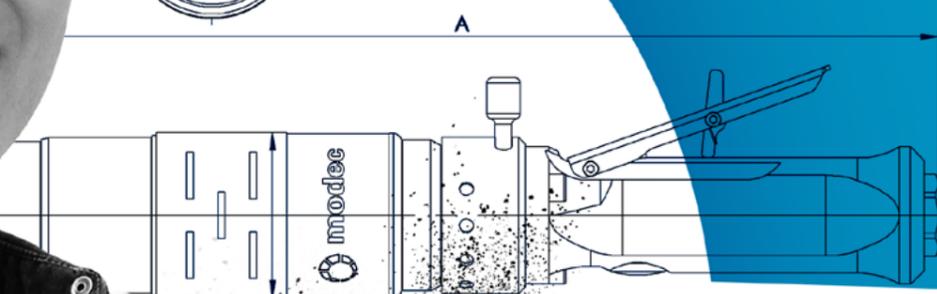


PUISSANCE MAX  
**1300 W**  
 COUPLE MAX  
**1000 Nm**

**Puissants et compacts**, les moteurs pneumatiques de la série « 10 » peuvent développer jusqu'à 1300 W et pèsent seulement 2 kg pour un diamètre de 60 mm et une longueur qui peut se limiter à 155 mm seulement. Cela en fait l'un des moteurs pneumatiques avec le rapport puissance / poids le plus élevé du marché.

Décliné sur nos 4 familles (Easy, Standard, Heavy et Super heavy duty) avec plusieurs types de boîtes de vitesses et de renvois d'angle, il peut développer jusqu'à 1000 Nm.

La grande variété de brides et de sorties permet aux moteurs pneumatiques de la gamme « 10 » de s'adapter facilement sur n'importe quelle machine pour un spectre important d'applications.




+ ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR CES MOTEURS		Référence
Unité de filtrage, régulation et lubrification (FRL)		AC107
Unité de sécurité et traitement de l'air (SAT Box)		AC118
Avec télécommande à pied		AC119
Avec télécommande à main		AC120
Avec bouton d'arrêt d'urgence déporté		AC125
Avec B.A.U. déporté et télécommande à pied		AC121
Avec B.A.U. déporté et télécommande à main		AC122
Kits de maintenance		
Kit maintenance "10 XT"		AC303
Kit maintenance "10 RV"		AC308
Kit maintenance "10 XT" sans lubrification		AC313
Kit maintenance "10 RV" sans lubrification		AC318
Kit maintenance "10 XT" kit start		AC323
Kit maintenance "10 RV" kit start		AC328
Kit collecteur d'échappement pour "10"		AC340
Huile modtec Co-16		AC149
Poignées de contrôle		
Poignée de sécurité pour moteur non réversible		AC406
Poignée de sécurité pour moteur réversible		AC404
Poignée de contrôle progressive non réversible		AC400
Poignée de contrôle progressive réversible		AC408
Filtres et silencieux :		
Silencieux compact métallique		AC182
Silencieux compact métallique alimentation (RV)		AC181
Silencieux compact polymère		AC152
Silencieux compact polymère alimentation (RV)		AC183
Silencieux incolmatable		AC156
Silencieux incolmatable alimentation (RV)		AC155
Silencieux grand débit		AC158
Silencieux filtre coalescent		AC165
Filtre réducteur d'échappement		AC174

#### CONNEXION ET LUBRIFICATION

Diamètre mini raccords	Diamètre mini tuyau		Lubrification (6,2 bars)
	Alim.	Echap.	
10 mm	16 mm	13 mm	6 gouttes / minute


#### TABEAU DE CONVERSION

Watt ► Cheval vapeur	Newton mètre ► Pied livre force	Millimètre ► Pouce
Watt x 0,001341 = hp	Nm x 0,7376 = lbf.ft	mm x 0,03937 = in
Bar ► Livre / Pouce carré	Normo Litre / minute ► Standard Pied cube / Minute	Kilogramme ► Livre
Bar x 14,5 = psi	NL / min x 0,03531 = scfm	Kg x 2,205 = lb

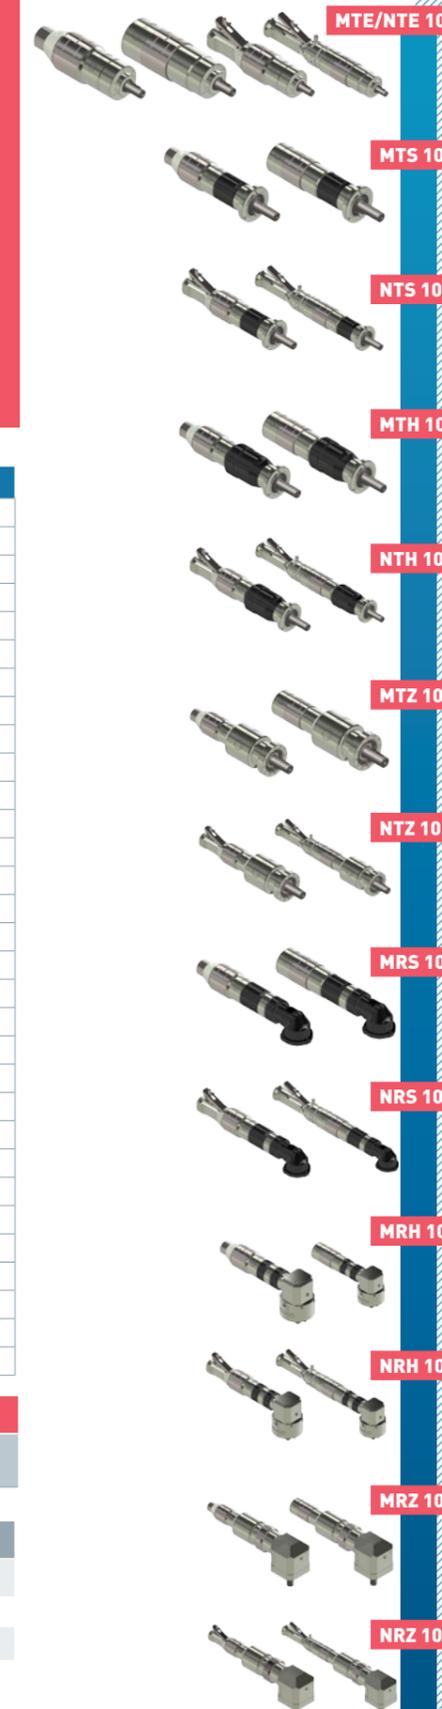

# MOTEUR NRZ 10

## PUISSANCE 800-1150 W

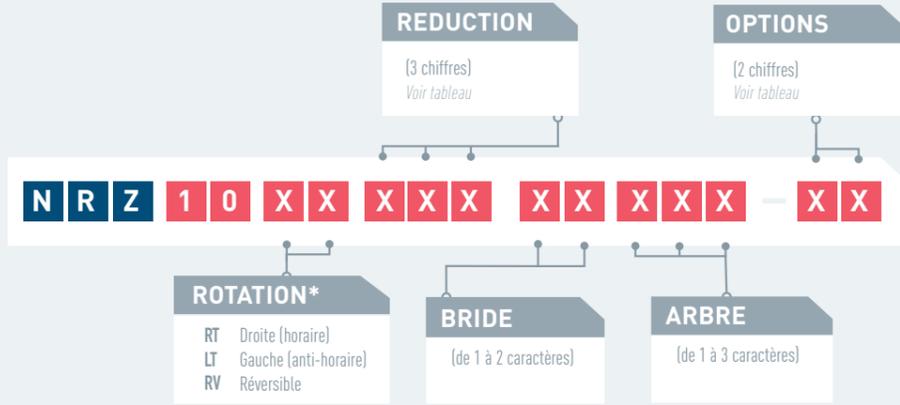

\* Le sens de rotation s'apprécie en regardant le moteur par l'arrière

### OPTIONS DISPONIBLES POUR LE NRZ10XT

Echappement collecté																							
ATEX																							
Sans lubrification																							
Kit start																							
Contrôleur de vitesse																							
Code	05	06	07	09	10	13	14	15	18	19	21	22	31	32									


### OPTIONS DISPONIBLE POUR LE NRZ10RV

ATEX																							
Inverseur G/D intégré																							
Sans lubrification																							
Kit start																							
Code	03	12	16	17	29	30																	

### ENCOMBREMENT

NRZ 10 XT

NRZ 10 RV

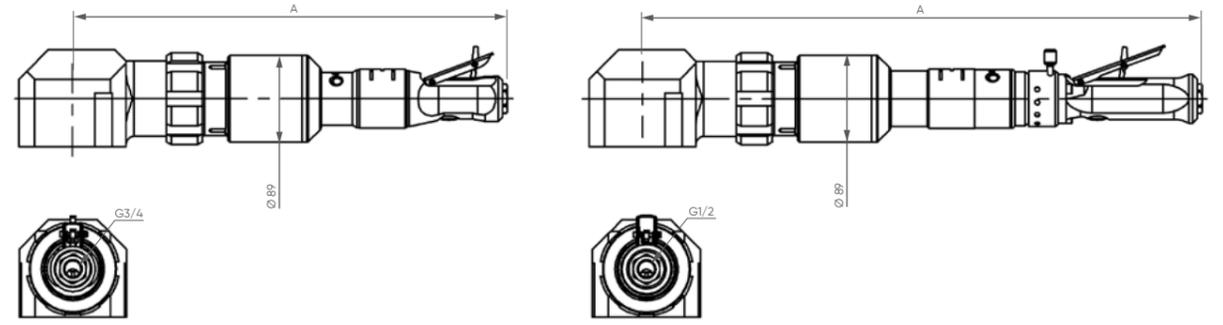


PERFORMANCES	NRZ 10 XT		Rapport de réduction	Pression	Vitesse (en tr/min)			Couple (en N.m)			Puissance maxi (W)	Conso Air (Nl/min)	Dimensions		
	Référence moteur	A Pmax			A vide	A Pmax	Maxi (calage)	Démarrage	A (mm)	Ø (mm)			Poids (kg)		
	NRZ 10 XT 338	338	6,2 bars	26	51	427	672	551	1150	1600	446,2	88,8	10,5		
			5 bars	24	48	352	555	455	892	1300					
			4 bars	23	46	265	445	365	636	1000					
	NRZ 10 XT 399	399	6,2 bars	22	44	504	793	651	1150	1600	446,2	88,8	10,5		
			5 bars	21	41	415	655	537	892	1300					
			4 bars	19	39	313	525	431	636	1000					
	NRZ 10 XT 516	516	6,2 bars	17	34	652	1027	842	1150	1600	446,2	88,8	10,5		
			5 bars	16	32	538	848	695	892	1300					
			4 bars	15	30	405	679	557	636	1000					
	NRZ 10 RV														
	NRZ 10 RV 516	516	6,2 bars	14	27	546	765	673	785	1400	575,7	88,8	11,2		
			5 bars	13	26	440	614	540	597	1200					
			4 bars	12	24	345	472	415	436	1000					
	NRZ 10 RV 618	618	6,2 bars	11	23	654	916	806	785	1400	575,7	88,8	11,2		
			5 bars	11	22	527	735	647	597	1200					
			4 bars	10	20	413	565	497	436	1000					


Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d'erreur de +/- 5%

### COURBES DE PUISSANCE, VITESSE, COUPLE ET CONSOMMATION


NRZ 10 XT

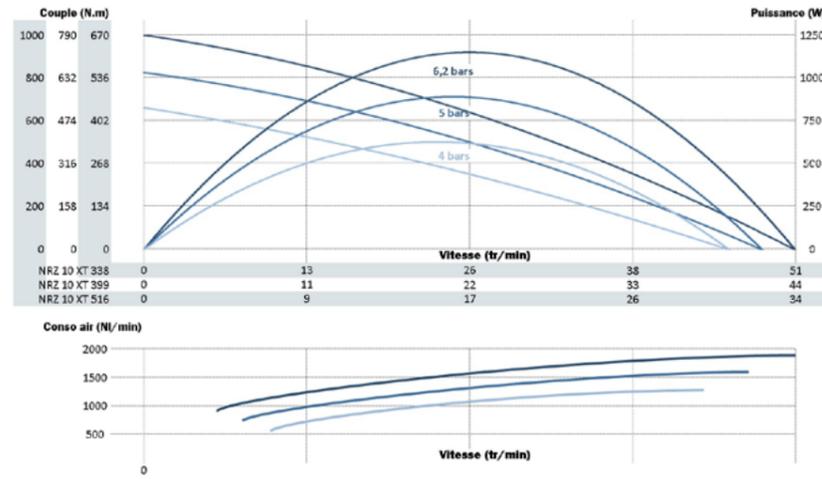

### CHARGE AXIALE ET RADIALE MAXI

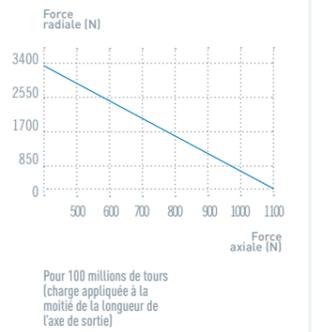

NRZ 10 RV

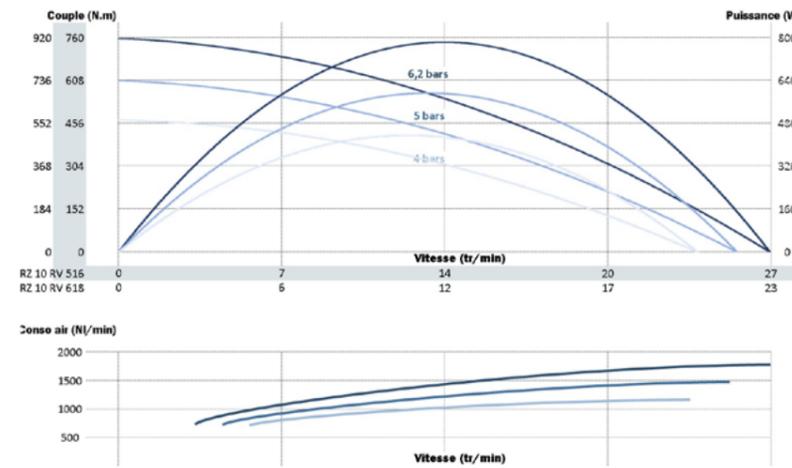


### NOTES


TYPE DE BRIDE ET ARBRE **GRUPE IX**

- XRZ 08
- XRZ 10
- XRZ 20
- XRZ 25
- XRS 30


**GRUPE IX BRIDE A**

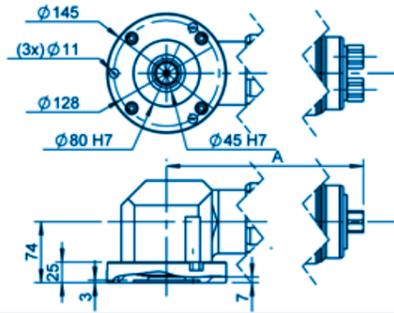


**GRUPE IX BRIDE B**

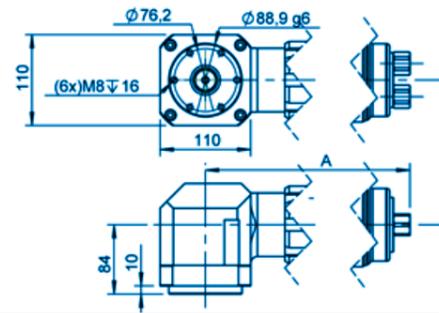


**GRUPE IX BRIDE H**

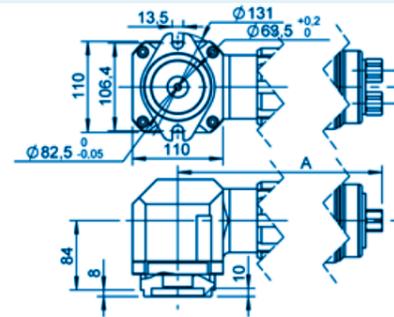


**GRUPE IX ARBRE 001 - CLAVETÉ Ø7/8"**

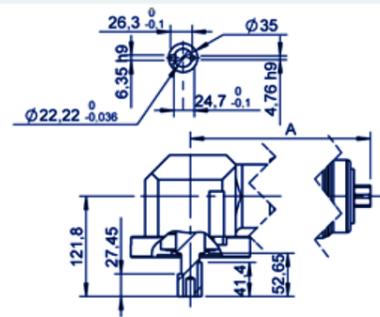


**GRUPE IX ARBRE 003 - CLAVETÉ Ø3/4"**

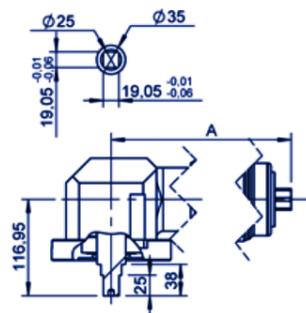


**GRUPE IX ARBRE CL2 - CLAVETÉ Ø1"**

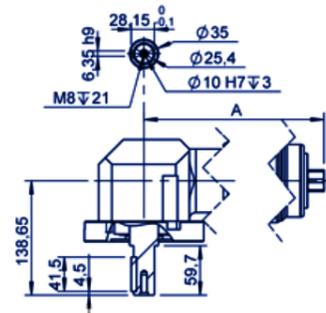

**GRUPE IX ARBRE CL3 - CLAVETÉ Ø35**

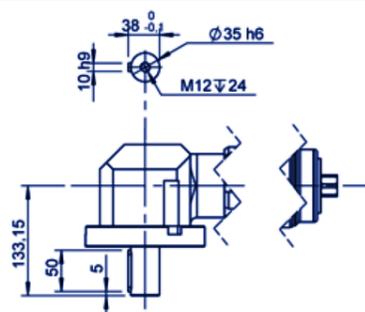

**GRUPE IX ARBRE CL4 - CLAVETÉ Ø25**

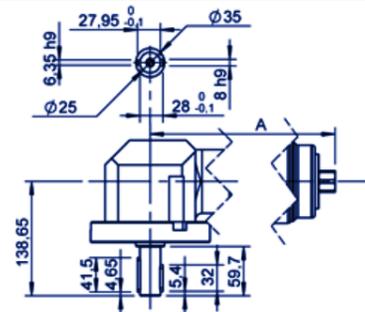

Vous n'avez pas trouvé  
ce qu'il vous faut ?

Contactez-nous !