


PUISSANCE MAX
1900 W
COUPLE MAX
840 Nm

Grande sœur du « 10 », la série de moteurs pneumatiques « 20 » présente la même polyvalence et se décline sur les mêmes plages de vitesse et de couple mais **avec une puissance encore plus importante.**

Elle existe sur les 3 familles d'applications (Easy, Standard et Heavy duty) avec les mêmes configurations de renvois d'angle et de poignées intégrées. **Idéale sur des applications aussi variées que le sablage, les convoyeurs, le levage ou encore pour une intégration dans des machines spéciales.**


Comme sa petite sœur, la gamme de moteurs pneumatiques « 20 » peut bénéficier **en option d'un contrôleur de vitesse intégré** indispensable pour certaines applications manuelles.

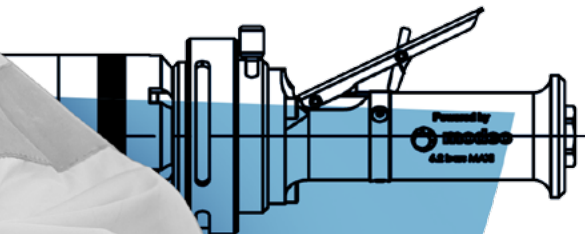

+	ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR CES MOTEURS	Référence
	Unité de filtrage, régulation et lubrification (FRL)	AC107
	Unité de sécurité et traitement de l'air (SAT Box)	AC118
	Avec télécommande à pied	AC119
	Avec télécommande à main	AC120
	Avec bouton d'arrêt d'urgence déporté	AC125
	Avec B.A.U. déporté et télécommande à pied	AC121
	Avec B.A.U. déporté et télécommande à main	AC122
	Kits de maintenance	
	Kit maintenance "20"	AC304
	Kit maintenance "20" sans lubrification	AC314
	Kit maintenance "20" kit start	AC324
	Kit collecteur d'échappement pour "20"	AC341
	Huile modec Co-16	AC149
	Poignées de contrôle	
	Poignée de sécurité pour moteur non réversible	AC406
	Poignée de sécurité pour moteur réversible	AC404
	Poignée de contrôle progressive non réversible	AC400
	Poignée de contrôle progressive réversible	AC408
	Filtres et silencieux	
	Silencieux compact métallique	AC182
	Silencieux compact métallique alimentation (RV)	AC181
	Silencieux compact polymère	AC152
	Silencieux compact polymère alimentation (RV)	AC183
	Silencieux incolmatable	AC156
	Silencieux incolmatable alimentation (RV)	AC155
	Silencieux grand débit	AC159
	Silencieux filtre coalescent	AC161
	Filtre réducteur d'échappement	AC174

CONNEXION ET LUBRIFICATION					
	Diamètre mini raccords		Diamètre mini tuyau		Lubrification (6,2 bars)
	Alim.	Echap.	Alim.	Echap.	
	10 mm	16 mm	13 mm	20 mm	
	7 gouttes / minute				

TABLEAU DE CONVERSION		
Watt ► Cheval vapeur	Newton mètre ► Pied livre force	Millimètre ► Pouce
Watt x 0,001341 = hp	Nm x 0,7376 = lbf.ft	mm x 0,03937 = in
Bar ► Livre / Pouce carré	Normo Litre / minute ► Standard Pied cube / Minute	Kilogramme ► Livre
Bar x 14,5 = psi	NL / min x 0,03531 = scfm	Kg x 2,205 = lb

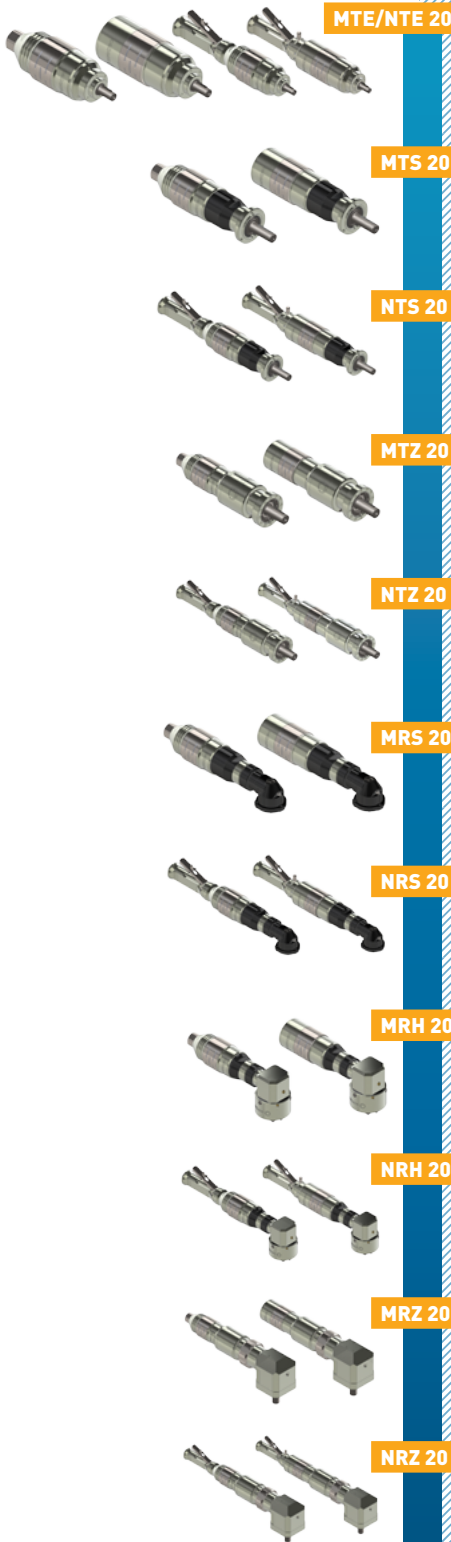

MOTEUR

PUISSANCE

NRZ 20

1400-1500 W

NRZ 20 XT

NRZ 20 RV

REDUCTION

(3 chiffres)

Voir tableau

OPTIONS

(2 chiffres)

Voir tableau

NRZ 20 XX XXX XXX XXX - XX

ROTATION*

RT Droite (horaire)

LT Gauche (anti-horaire)

RV Réversible

BRIDE

(de 1 à 2 caractères)

ARBRE

(de 1 à 3 caractères)

* Le sens de rotation s'apprécie en regardant le moteur par l'arrière

PERFORMANCES	NRZ 20 XT		Rapport de réduction	Pression	Vitesse (en tr/min)		Couple (en N.m)			Puissance maxi (W)	Conso Air (Nl/min)	Dimensions		
	Référence moteur	A Pmax			A vide	A Pmax	Maxi (calage)	Démarrage	A (mm)			Ø (mm)	Poids (kg)	
	NRZ 20 XT 115	115	6,2 bars	49	99	298	625	550	1543	1800	557,3	88,8	12,0	
			5 bars	46	92	254	507	446	1224	1500				
			4 bars	43	86	210	406	357	948	1200				
	NRZ 20 XT 154	154	6,2 bars	37	74	400	838	737	1543	1800	557,3	88,8	12,0	
			5 bars	34	69	340	680	598	1224	1500				
			4 bars	32	64	282	545	479	948	1200				
	NRZ 20 RV		Rapport de réduction	Pression	Vitesse (en tr/min)		Couple (en N.m)			Puissance maxi (W)	Conso Air (Nl/min)	Dimensions		
	Référence moteur	A Pmax			A vide	A Pmax	Maxi (calage)	Démarrage	A (mm)			Ø (mm)	Poids (kg)	
NRZ 20 RV 115	115	6,2 bars	41	82	324	443	390	1393	1800	578,8	88,8	12,7		
		5 bars	38	76	267	369	325	1062	1500					
		4 bars	35	70	211	297	262	773	1200					
NRZ 20 RV 154	154	6,2 bars	31	61	434	594	523	1393	1800	578,8	88,8	12,7		
		5 bars	28	57	358	495	436	1062	1500					
		4 bars	26	52	283	399	351	773	1200					
NRZ 20 RV 171	171	6,2 bars	28	55	482	660	580	1393	1800	578,8	88,8	12,7		
		5 bars	26	51	397	550	484	1062	1500					
		4 bars	24	47	314	443	390	773	1200					
NRZ 20 RV 227	227	6,2 bars	21	42	640	875	770	1393	1800	578,8	88,8	12,7		
		5 bars	19	39	527	730	642	1062	1500					
		4 bars	18	35	416	587	517	773	1200					


Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d'erreur de +/- 5%

OPTIONS DISPO. POUR LE NRZ 20 XT																OPTIONS DISPO. POUR LE NRZ 20 RV						
Echappement collecté																ATEX						
ATEX																Inverseur G/D intégré						
Sans lubrification																Sans lubrification						
Kit start																Kit start						
Contrôleur de vitesse																Code	03	12	16	17	29	30
Code	00	01	02	04	05	06	07	09	10	13	14	15	18	19	21	22	31	32				

ENCOMBREMENT


NRZ 20 XT

NRZ 20 RV

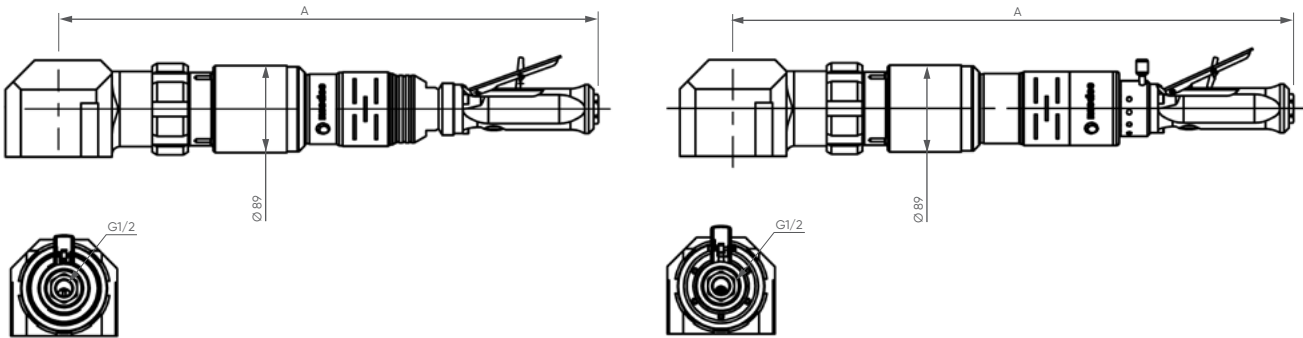


COURBES DE PUISSANCE, VITESSE, COUPLE ET CONSOMMATION


NRZ 20 XT

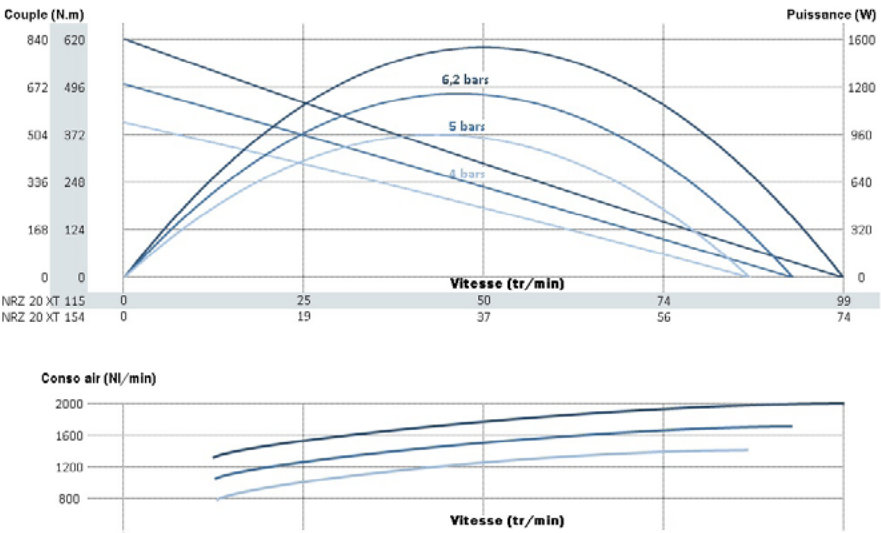

CHARGE AXIALE ET RADIALE MAXI



NRZ 20 RV

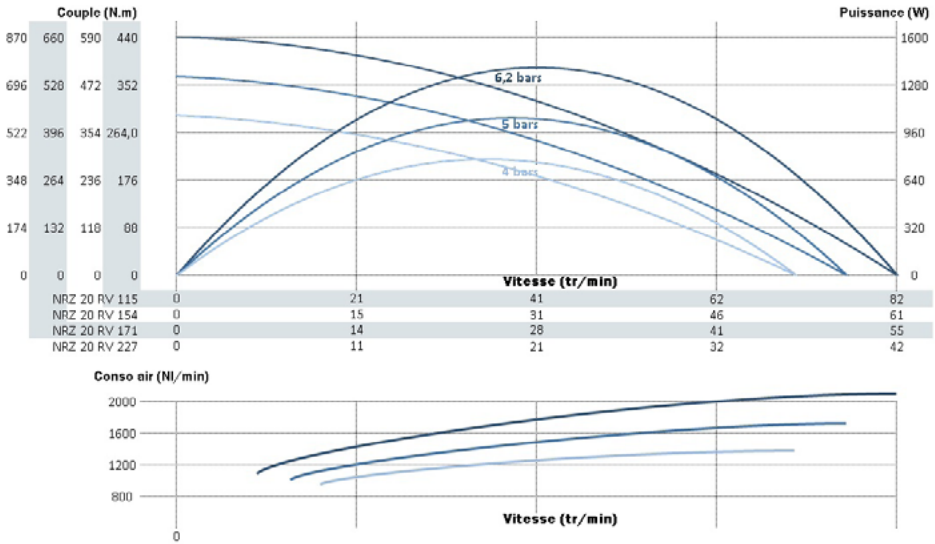

NOTES

TYPE DE BRIDE ET ARBRE GROUPE IX

XRZ 08


XRZ 10

XRZ 20


XRZ 25

XRS 30


GROUPE IX BRIDE A

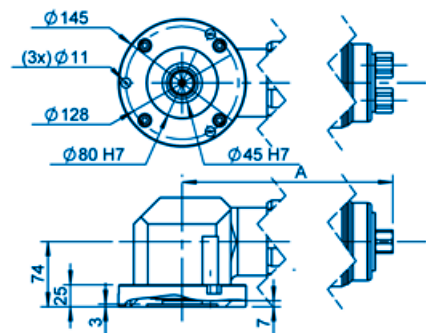


GROUPE IX BRIDE B

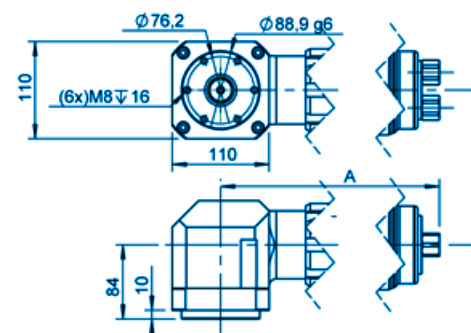


GROUPE IX BRIDE H

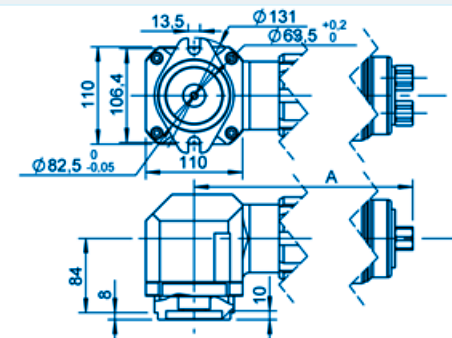


GROUPE IX ARBRE 001 - CLAVETÉ Ø7/8"

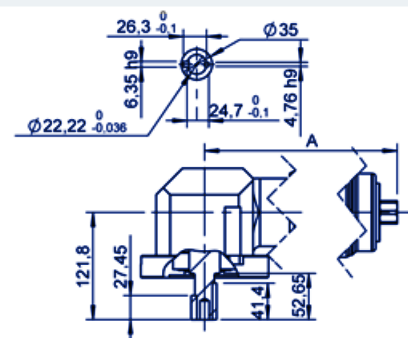


GROUPE IX ARBRE 003 - CLAVETÉ Ø3/4"




GROUPE IX ARBRE CL2 - CLAVETÉ Ø1"



GROUPE IX ARBRE CL3 - CLAVETÉ Ø3/5

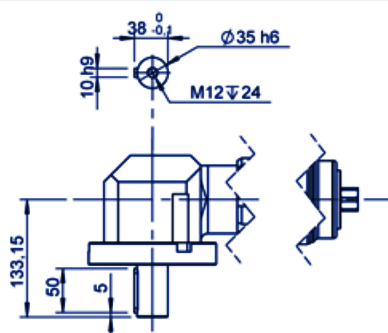

GROUPE IX ARBRE CL4 - CLAVETÉ Ø25

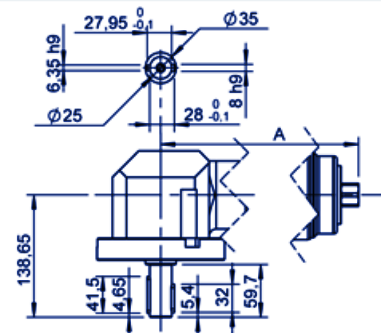

Vous n'avez pas trouvé
ce qu'il vous faut ?

Contactez-nous !