

PUISSANCE MAX
1300 W
COUPLE MAX
1000 Nm

Puissants et compacts, les moteurs pneumatiques de la série « 10 » **peuvent développer jusqu'à 1300 W et pèsent seulement 2 kg** pour un diamètre de 60 mm et une longueur qui peut se limiter à 155 mm seulement. Cela en fait l'un des **moteurs pneumatiques avec le rapport puissance / poids le plus élevé du marché.**

Décliné sur nos 4 familles (Easy, Standard, Heavy et Super heavy duty) avec plusieurs types de boîtes de vitesses et de renvois d'angle, **il peut développer jusqu'à 1000 Nm.**

La grande variété de brides et de sorties permet aux moteurs pneumatiques de la gamme « 10 » de **s'adapter facilement sur n'importe quelle machine pour un spectre important d'applications.**


+	ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR CES MOTEURS	Référence
	Unité de filtrage, régulation et lubrification (FRL)	AC107
	Unité de sécurité et traitement de l'air (SAT Box)	AC118
	Avec télécommande à pied	AC119
	Avec télécommande à main	AC120
	Avec bouton d'arrêt d'urgence déporté	AC125
	Avec B.A.U. déporté et télécommande à pied	AC121
	Avec B.A.U. déporté et télécommande à main	AC122
	Kits de maintenance	
	Kit maintenance "10 XT"	AC303
	Kit maintenance "10 RV"	AC308
	Kit maintenance "10 XT" sans lubrification	AC313
	Kit maintenance "10 RV" sans lubrification	AC318
	Kit maintenance "10 XT" kit start	AC323
	Kit maintenance "10 RV" kit start	AC328
	Kit collecteur d'échappement pour "10"	AC340
	Huile modec Co-16	AC149
	Poignées de contrôle	
	Poignée de sécurité pour moteur non réversible	AC406
	Poignée de sécurité pour moteur réversible	AC404
	Poignée de contrôle progressive non réversible	AC400
	Poignée de contrôle progressive réversible	AC408
	Filtres et silencieux :	
	Silencieux compact métallique	AC182
	Silencieux compact métallique alimentation (RV)	AC181
	Silencieux compact polymère	AC152
	Silencieux compact polymère alimentation (RV)	AC183
	Silencieux incolmatable	AC156
	Silencieux incolmatable alimentation (RV)	AC155
	Silencieux grand débit	AC158
	Silencieux filtre coalescent	AC165
	Filtre réducteur d'échappement	AC174

CONNEXION ET LUBRIFICATION

	Diamètre mini raccords		Diamètre mini tuyau		Lubrification (6,2 bars)
	Alim.	Echap.	Alim.	Echap.	
	10 mm	16 mm	13 mm	20 mm	
					6 gouttes / minute

TABEAU DE CONVERSION

Watt ➤ Cheval vapeur	Newton mètre ➤ Pied livre force	Millimètre ➤ Pouce
Watt x 0,001341 = hp	Nm x 0,7376 = lbf.ft	mm x 0,03937 = in
Bar ➤ Livre / Pouce carré	Normo Litre / minute ➤ Standard Pied cube / Minute	Kilogramme ➤ Livre
Bar x 14,5 = psi	NL / min x 0,03531 = scfm	Kg x 2,205 = lb

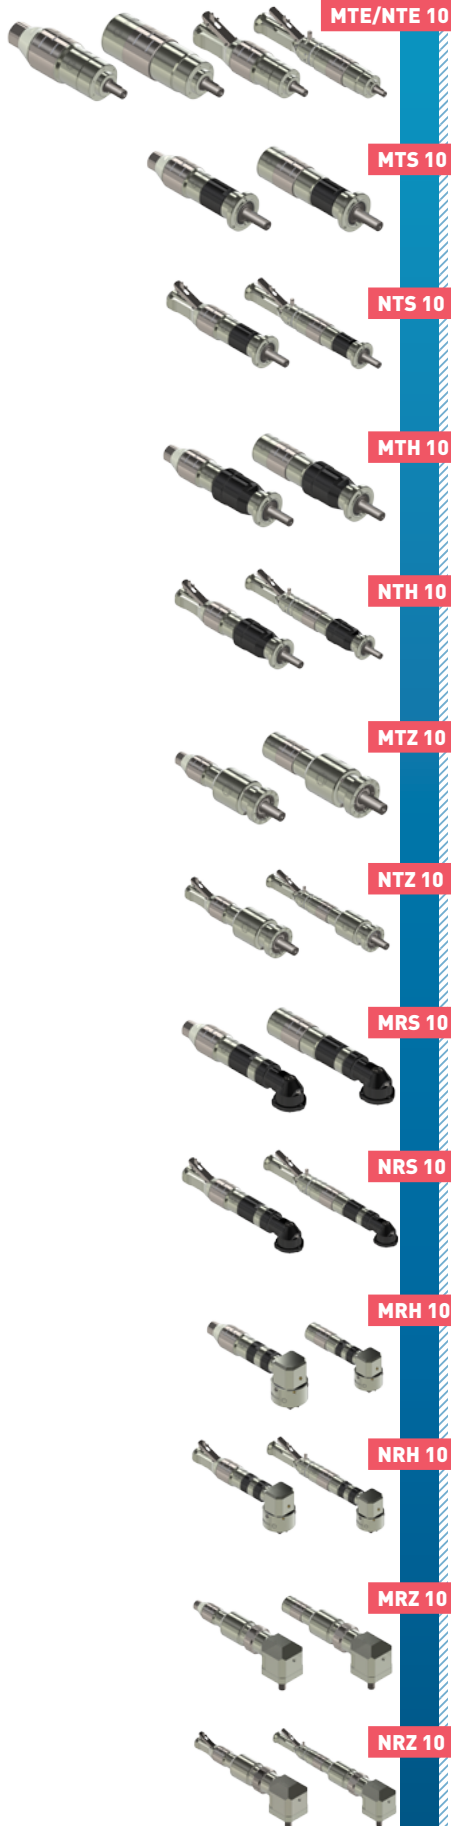


MOTEUR

NTZ 10

PUISSANCE

800-1150 W

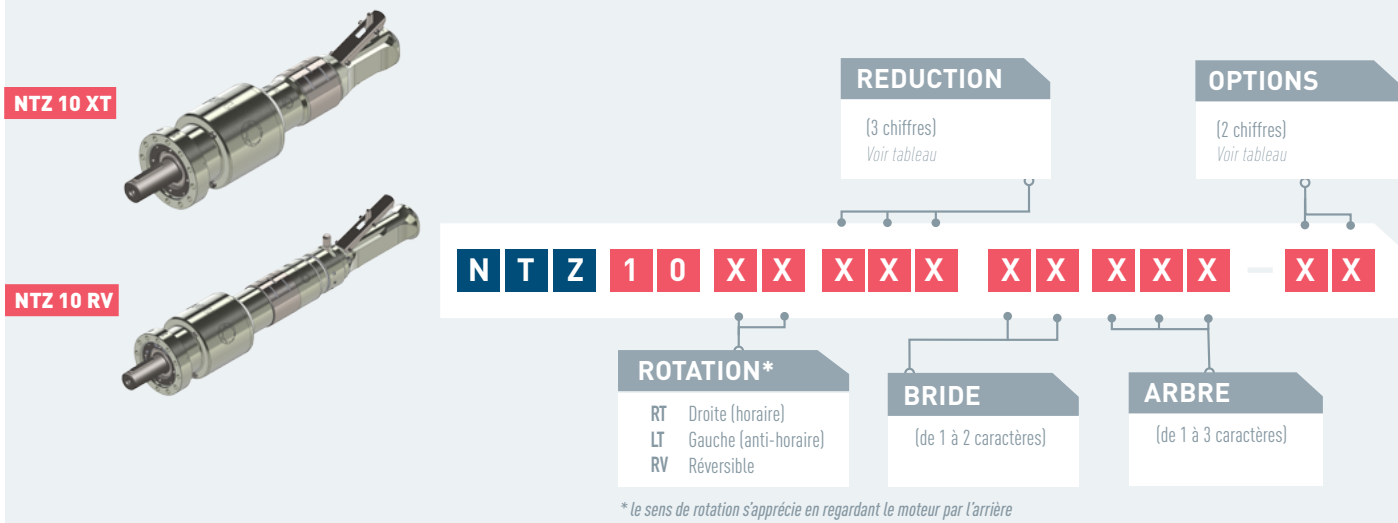

PERFORMANCES	NTZ 10 XT			Vitesse (en tr/min)		Couple (en N.m)					Dimensions		
	Référence moteur	Rapport de réduction	Pression	A Pmax	A vide	A Pmax	Maxi (calage)	Démarrage	Puissance maxi (W)	Conso Air (Nl/min)	A (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
	NTZ 10 XT 169	169	6 bars	51	103	214	336	276	1155	1600	210,7	88,8	4,8
			5 bars	48	97	176	276	226	890	1300			
			4 bars	46	92	134	222	182	641	1000			
	NTZ 10 XT 202	202	6 bars	43	86	257	403	330	1155	1600	210,7	88,8	4,8
			5 bars	40	81	211	331	271	890	1300			
			4 bars	38	76	160	267	219	641	1000			
	NTZ 10 XT 258	258	6 bars	34	67	327	513	421	1155	1600	210,7	88,8	4,8
			5 bars	32	63	268	421	346	890	1300			
			4 bars	30	60	204	340	279	641	1000			
	NTZ 10 XT 309	309	6 bars	28	56	392	615	504	1155	1600	210,7	88,8	4,8
			5 bars	26	53	322	505	414	890	1300			
			4 bars	25	50	244	407	334	641	1000			
	NTZ 10 RV			Vitesse (en tr/min)		Couple (en N.m)					Dimensions		
Référence moteur	Rapport de réduction	Pression	A Pmax	A vide	A Pmax	Maxi (calage)	Démarrage	Puissance maxi (W)	Conso Air (Nl/min)	A (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)	
NTZ 10 RV 258	258	6 bars	27	55	274	382	336	787	1400	340,2	88,8	5,4	
		5 bars	26	52	223	307	270	604	1200				
		4 bars	24	48	172	236	208	434	1000				
NTZ 10 RV 309	309	6 bars	23	46	328	458	403	787	1400	340,2	88,8	5,4	
		5 bars	22	43	267	367	323	604	1200				
		4 bars	20	40	206	283	249	434	1000				
NTZ 10 RV 394	394	3 bars	18	36	418	584	514	787	1400	340,2	88,8	5,4	
		2 bars	17	34	340	468	412	604	1200				
		1 bars	16	32	262	360	317	434	1000				

Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d'erreur de +/- 5%



OPTIONS DISPO. POUR LE NTZ10XT																		
Echappement collecté																		
ATEX																		
Sans lubrification																		
Kit start																		
Contrôleur de vitesse																		
Code	00	01	02	04	05	06	07	09	10	13	14	15	18	19	21	22	31	32

OPTIONS DISPO. POUR LE NTZ10RV										
ATEX										
Inverseur G/D intégré										
Sans lubrification										
Kit start										
Code	03	12	16	17	29	30				

ENCOMBREMENT


NTZ 10 XT

NTZ 10 RV

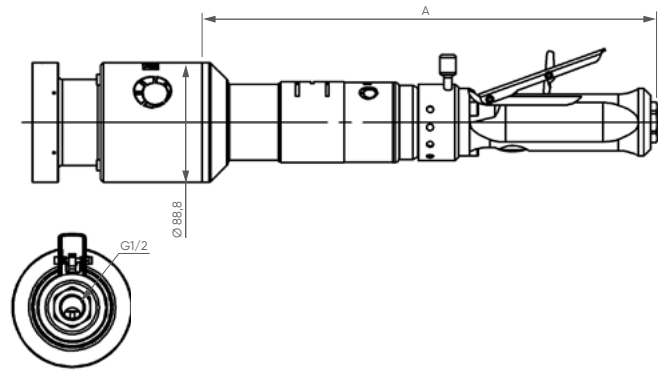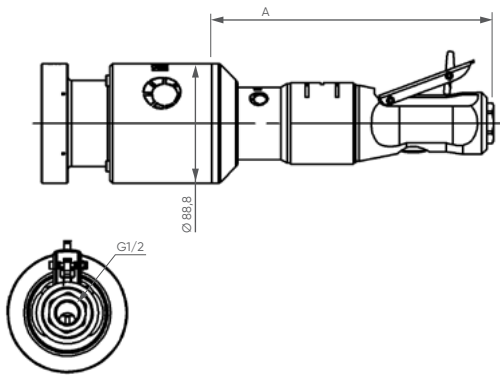


COURBES DE PUISSANCE, VITESSE, COUPLE ET CONSOMMATION


NTZ 10 XT

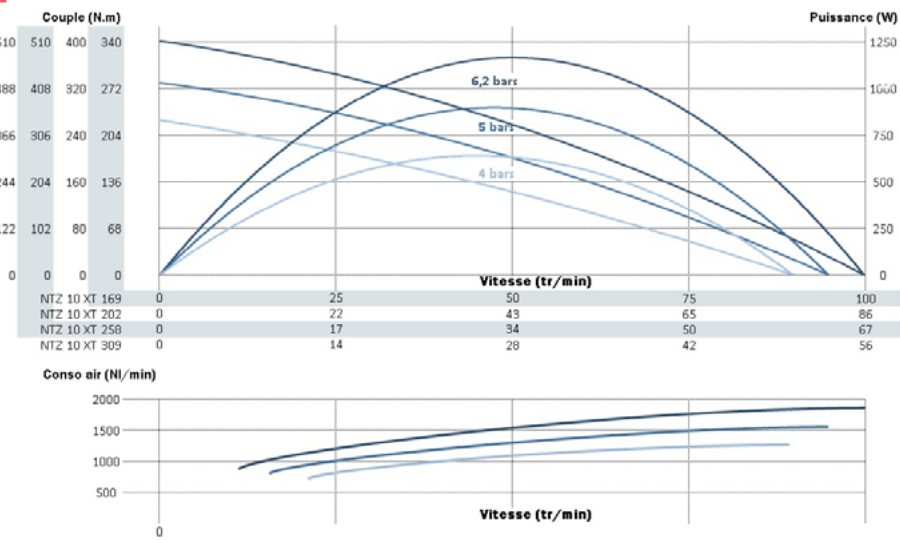

NTZ 10 RV

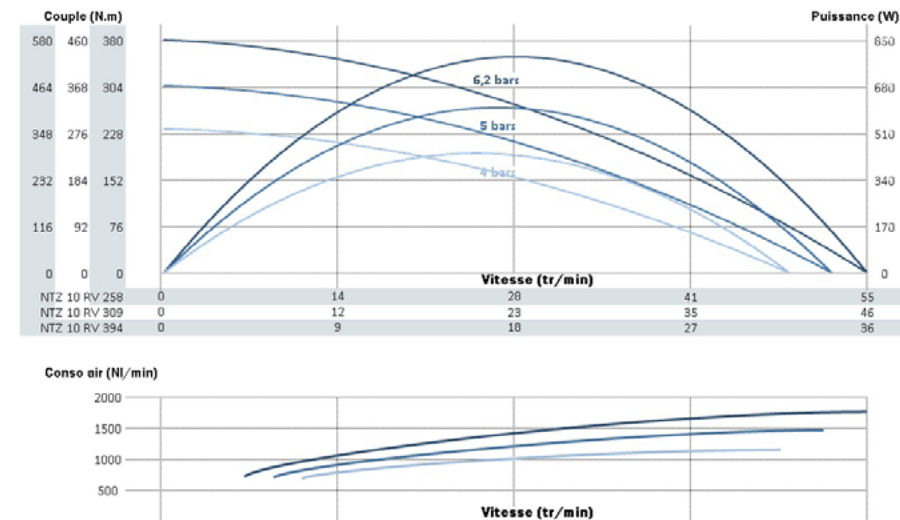

CHARGE AXIALE ET RADIALE MAXI



Pour 100 millions de tours (charge appliquée à la moitié de la longueur de l'axe de sortie)

NOTES

TYPE D'ARBRE

GROUPE VI

XTZ 08


XTZ 10

XTZ 20


XTZ 25

XTS 30


GROUPE VI ARBRE 003 - CLAVETÉ Ø19 - IEC 80B14 - IEC 80B5

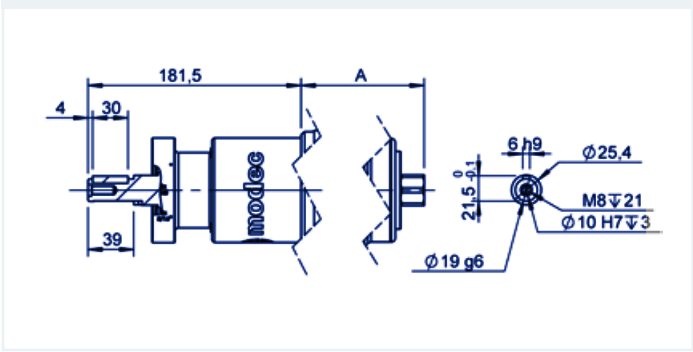


GROUPE VI ARBRE CA1 - CARRÉ 3/4"

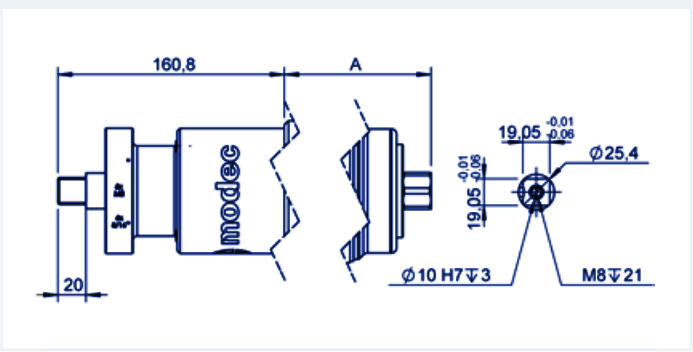

GROUPE VI ARBRE CL2 - CLAVETÉ Ø1"

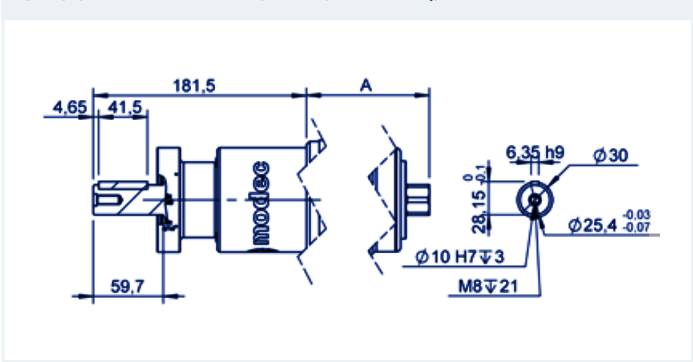

GROUPE VI ARBRE CL4 - CLAVETÉ Ø25

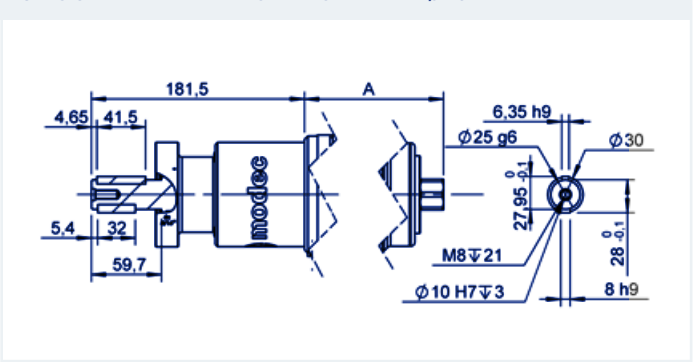

Vous n'avez pas trouvé
ce qu'il vous faut ?

Contactez-nous !

